



GONIOMETRI, RAPPORTATORI

Goniometri digitali



In acciaio inox. Campo di misura: 180°. Lettura: 0,05°. Precisione: ± 0,3°
Azzeramento in qualsiasi posizione. Spegnimento automatico
Ghiera di bloccaggio dell'asta

Codice	Ø arco mm	Lunghezza asta mm
44.0050.05	150	200

Goniometri semplici

In acciaio cromato opaco. Graduazione incisa (1 scala). Ghiera di bloccaggio dell'asta



Codice	Ø arco mm	Lunghezza asta mm
44.0100.05	80	120
44.0100.10	120	150
44.0100.15	150	200
44.0100.20	200	300
44.0100.25	250	500
44.0100.30	300	600

Goniometri con asta scorrevole

In acciaio cromato opaco. Graduazione incisa (1 scala). Ghiera di bloccaggio dell'asta



Codice	Ø arco mm	Lunghezza asta mm
44.0300.05	150	300
44.0300.10	200	400
44.0300.14	250	500
44.0300.20	300	600

Rapportatori economici

In acciaio inox. Scala e nonii cromati. Lettura 1/12° = 5'
Lente panoramica. Asta mm 300. In astuccio



Codice
44.0400.05

Rapportatori economici con spostamento micrometrico

In acciaio inox. Scala e nonii cromati. Lettura 1/12° = 5'
Lente panoramica. Aste mm 150/200/300. In astuccio



Codice
44.0450.05

RAPPORTATORI




Rapportatori d'angolo universali con spostamento micrometrico

Esecuzione di alta precisione con errori strumentali $< 0,005$ mm
 Dispositivo di spostamento micrometrico angolare
 In acciaio inossidabile temperato e rettificato
 Scala e nonii cromati opachi antiriflessi
 Lettura $1/12^\circ = 5'$. Asta mm 300. In astuccio

Codice	
	44.0700.05
Accessori	Codice
Asta mm 150	44.0705.05
Squadretta per angoli acuti	44.0705.10
Lente ricambio	44.0705.15

Microgoniometri universali con lettura diretta 1'

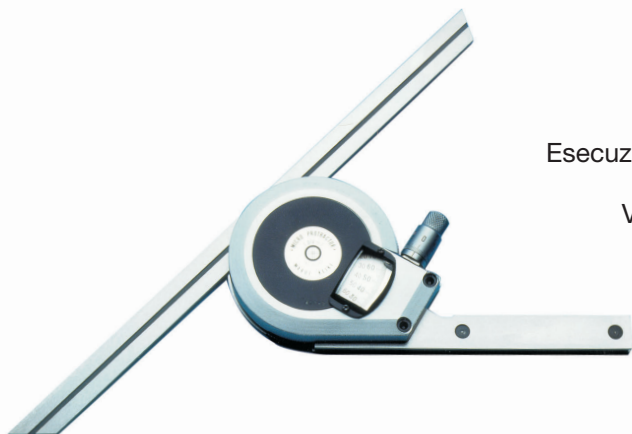

La lettura diretta nell'intero campo di misura di 360° elimina tutti gli inconvenienti dei goniometri tradizionali a 2 nonii
 Un tamburo graduato ed una vite micrometrica consentono posizionamenti precisi e letture con approssimazione di $1'$
 Esecuzione di altissima precisione con errori strumentali $< 0,004$ mm
 Interamente costruiti in acciaio inossidabile temperato
 Vengono forniti completi di: n. 2 aste lunghezza mm 150 e 300
 n. 1 squadra a 90° da mm 90×60 . In astuccio

Codice	
	44.0800.05
Accessori	Codice
Lente ricambio	44.0805.05

Rapportatori digitali



Esecuzione di alta precisione con lettura diretta su display LCD
 Campo di misura totale: $0-360^\circ$. Risoluzione elevata: $30''$
 Interamente costruiti in acciaio inossidabile. Regolazione micrometrica
 Funzioni: impostazione di tre differenti campi di misura:
 $0-90^\circ$ - $0-180^\circ$ - $0-360^\circ$
 preset valore angolare
 inversione automatica valore angolare
 Vengono forniti completi di: n. 2 aste lunghezza mm 150 e 300
 n. 1 squadra a 90° da mm 60×50 ; n. 1 squadretta per angoli acuti
 Alimentazione a batteria
 In astuccio

Codice
44.0900.05