



## Punzoni a mano UNY



Adatti per marcare acciai ad alta resistenza, acciai inox, leghe al Cr-Mo, ghisa, fusioni grezze, bronzi, lamiere ecc.  
Costruiti in acciaio trafilato, temperati progressivamente:  
da 60 HRC (carattere) a 35 HRC (testa duttile per assorbimento colpi)  
Profilo a spigolo vivo

Adatti per punzonare su materiali con resistenza fino a 130 Kg./mm<sup>2</sup> (circa 40 HRC)  
In scatola plastica fino a mm 10  
Astuccio legno per mm 12 e 15



Altezza carattere mm	Serie alfabeto 26 lettere Codice	Serie numeri 9 cifre Codice
1	88.4100.05	88.4200.05
1,5	88.4100.10	88.4200.10
2	88.4100.15	88.4200.15
3	88.4100.20	88.4200.20
4	88.4100.25	88.4200.25
5	88.4100.30	88.4200.30
6	88.4100.35	88.4200.35
8	88.4100.40	88.4200.40
10	88.4100.45	88.4200.45
12	88.4100.50	88.4200.50
15	88.4100.55	88.4200.55

Modelli economici: vedere pag. 95

## Punzoni a mano UNY sciolti

Caratteristiche tecniche come sopra



mm	Lettere Codice	Numeri Codice
1	88.4300.05	88.4400.05
1,5	88.4300.10	88.4400.10
2	88.4300.15	88.4400.15
3	88.4300.20	88.4400.20
4	88.4300.25	88.4400.25
5	88.4300.30	88.4400.30
6	88.4300.35	88.4400.35
8	88.4300.40	88.4400.40
10	88.4300.45	88.4400.45
12	88.4300.50	88.4400.50
15	88.4300.55	88.4400.55

# PUNZONI ROVESCII E MINI-STRESS UNY



## Punzoni a mano rovesci UNY

Questi punzoni servono per marcare con scrittura a rovescio su matrici  
Costruiti in acciaio trafilato, temperati progressivamente  
Adatti per punzonare su materiali con resistenza fino a 120 Kg/mm<sup>2</sup> (circa 37 HRc)  
Carattere "Gras" a profilo arrotondato: indicato per matrici in acciaio  
Carattere "Tranchant" a spigolo vivo: indicato per matrici in ghisa  
In scatola plastica

Altezza carattere mm	Serie alfabeto 26 lettere + & Tipo "Gras" Codice	Serie numeri 10 cifre Tipo "Gras" Codice	Serie alfabeto 26 lettere + & Tipo "Tranchant" Codice	Serie numeri 10 cifre Tipo "Tranchant" Codice
1	88.4500.05	88.4600.05	-	-
1,5	88.4500.10	88.4600.10	-	-
2	88.4500.15	88.4600.15	88.4900.15	88.5000.15
3	88.4500.20	88.4600.20	88.4900.20	88.5000.20
4	88.4500.25	88.4600.25	88.4900.25	88.5000.25
5	88.4500.30	88.4600.30	88.4900.30	88.5000.30
6	88.4500.35	88.4600.35	88.4900.35	88.5000.35
8	88.4500.40	88.4600.40	88.4900.40	88.5000.40
10	88.4500.45	88.4600.45	88.4900.45	88.5000.45

## Punzoni a mano UNY serie "mini-stress"



Adatti per marcature "a puntini" su acciai ad alta resistenza, acciai inox, leghe al Cr-Mo, lamiere ecc. Costruiti in acciaio trafilato, temperati progressivamente : da 60 HRc (carattere) a 35 HRc (testa duttile per assorbimento colpi)  
Adatti per punzonare su materiali con resistenza fino a 130 Kg./mm<sup>2</sup> (circa 40 HRc)  
Composizione: serie lettere: 26 lettere  
serie numeri: 10 cifre. In scatola plastica

Altezza carattere mm	Lettere Codice	Numeri Codice
3	88.5250.20	88.5300.20
4	88.5250.25	88.5300.25
5	88.5250.30	88.5300.30
6	88.5250.35	88.5300.35
8	88.5250.40	88.5300.40
10	88.5250.45	88.5300.45

Consegna: 20 gg circa dall'ordine



# PUNZONI COMPONIBILI UNY




## Set punzoni UNY a caratteri componibili

Gli assortimenti UNY a caratteri componibili consentono la marcatura di una dicitura completa, a martello o a macchina, in una sola operazione. Assicurano una punzonatura più veloce e perfettamente allineata. Adatti per punzonare su materiali con resistenza fino a 130 Kg/mm<sup>2</sup> (circa 40 HRc). Ogni assortimento viene fornito in astuccio legno contenente: 100 caratteri (composizione a lato) + distanziatori + 1 portapunzoni (per uso manuale o uso macchina) + 1 chiave di serraggio. Composizione:

A	A	A	B	B	C	C	D	D	E	E	E	E	F	F	G	G	H	H	I
I	I	J	J	K	K	L	L	L	M	M	N	N	N	O	O	O	P	P	Q
R	R	R	S	S	S	T	T	U	U	U	V	V	W	X	X	Y	Z	&	/
/	.	.	.	.	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4
4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	0	0	0


Set per uso manuale Codice	Set per uso macchina Codice	Altezza carattere mm	Sezione x Lunghezza mm	N. caratteri componibili
88.5350.05	88.5360.05	2	4 x 2 x 19	13
88.5350.10	88.5360.10	3	6 x 3 x 19	10
88.5350.15	88.5360.15	4	8 x 4 x 19	8
88.5350.20	88.5360.20	5	8 x 5 x 19	6
88.5350.25	88.5360.25	6	10 x 6 x 19	6
88.5350.30	88.5360.30	8	12 x 8 x 19	6
88.5350.35	88.5360.35	10	14 x 10 x 19	6

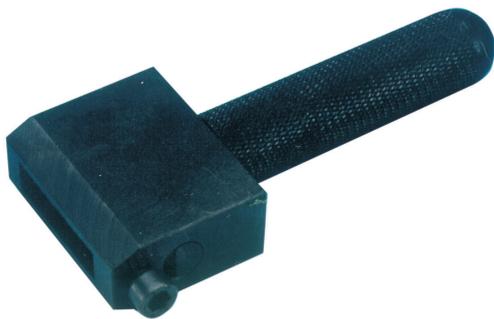

## Portapunzoni sciolti

Per punzoni mm	N. caratteri componibili	Uso manuale Codice	Uso macchina Codice
2	13	88.5362.05	88.5364.05
3	10	88.5362.10	88.5364.10
4	8	88.5362.15	88.5364.15
5	6	88.5362.20	88.5364.20
6	6	88.5362.25	88.5364.25
8	6	88.5362.30	88.5364.30
10	6	88.5362.35	88.5364.35

## Punzoni sciolti e distanziatori per set componibili

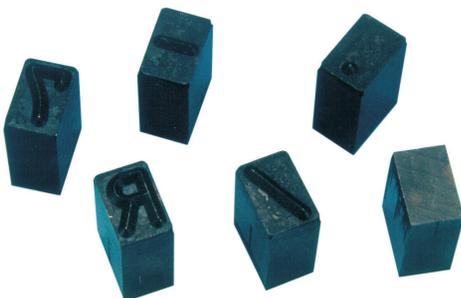

mm	Sez. x Lungh. mm	Lettere Codice	Numeri Codice	Distanziatori Codice
2	4 x 2 x 19	88.5366.05	88.5368.05	88.5370.05
3	6 x 3 x 19	88.5366.10	88.5368.10	88.5370.10
4	8 x 4 x 19	88.5366.15	88.5368.15	88.5370.15
5	8 x 5 x 19	88.5366.20	88.5368.20	88.5370.20
6	10 x 6 x 19	88.5366.25	88.5368.25	88.5370.25
8	12 x 8 x 19	88.5366.30	88.5368.30	88.5370.30
10	14 x 10 x 19	88.5366.35	88.5368.35	88.5370.35