

# SOLUS 9

La serie di lampade Solus 9 è una linea di lampade con intensità luminosa paragonabile a quella di una sorgente luminosa alogena da 50W con un consumo energetico notevolmente inferiore di circa l'85% rispetto alle tradizionali lampade alogene.

Le caratteristiche standard includono un dimmer e un grado di protezione IP65 per i modelli a bassa tensione che rendono queste lampade adatte per una vasta gamma di applicazioni. Il braccio flessibile permette un preciso posizionamento, resistente alle vibrazioni; la sorgente luminosa a LED non emette calore.

Versioni personalizzate possono essere fornite a richiesta.

## Caratteristiche:

- Molteplici funzioni
- Intensità luminosa fino a 36000 Lux a 50cm
- Basso consumo
- Un Colour Rendering Index (CRI) di 85 la rendono ideale per applicazioni dove è necessaria la più elevata fedeltà cromatica
- Protezione IP65 (bassa tensione)
- Dimmer, testa della lampada in alluminio

## Applicazioni:

- Industria
- Per utilizzi dove è necessaria un'alta intensità di illuminazione

## Vantaggi:


- Braccio flessibile per un facile posizionamento
- Design robusto
- Alta qualità





**Specifiche tecniche:**

Alimentazione	12-24V AC/DC; 50/60Hz (Alimentatore 100-230V Plugin AC/DC, IP44 a richiesta)
Consumo	6 W
Lunghezza braccio	500 o 700 mm
Colore	Nero
Temperatura colore	4300K
Classe IP	IP65 (bassa tensione)
Classe di protezione	Classe III
Angolo fascio di luce	10° standard (25° o 40° a richiesta)
Intensità luminosa	270Lm, 36 000 Lux a 50cm (10°)
Colour rendering index	CRI: 83
Peso	1.1kg (500mm), 1.2kg (700mm)
Durata dei LED	30.000 ore
Dimmer	Standard

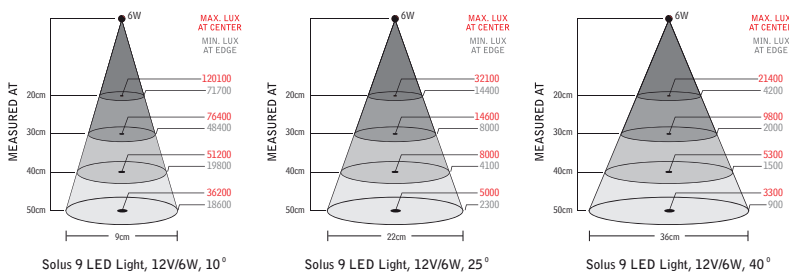


Solus 9 LED Light, 12V/6W, 10°


Solus 9 LED Light, 12V/6W, 25°

Solus 9 LED Light, 12V/6W, 40°

Modell	Braccio	Tensione	Ottica	Opzioni	Codice
Solus 9	500 mm	12-24V AC/DC	10°	Cavo 1m	33310
			25°		33310-25
	500 mm	12-24V AC/DC	10°		33330
			25°		33330-25
500 mm-panel	12-24V AC/DC	10°	Cavo 1m	33510	
		25°		33510-25	
700 mm-panel	12-24V AC/DC	10°		33530	
		25°		33530-25	
Solus 9 spot	Spot	12-24V AC/DC	10°	IP20	33360
			25°		33360-25

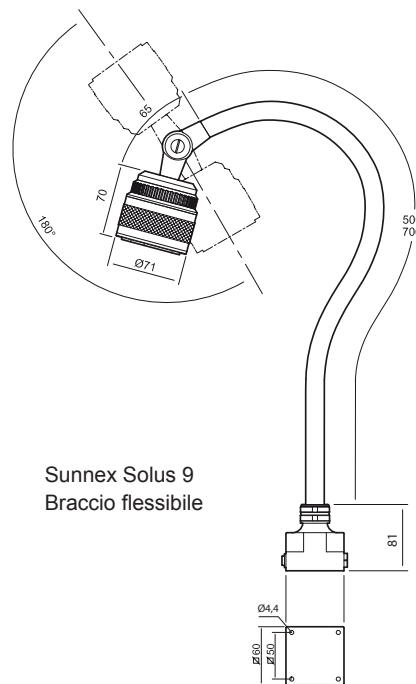

Sunnex Solus 9  
Braccio flessibile

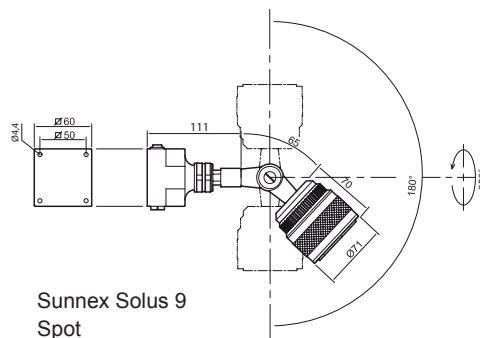

Sunnex Solus 9  
Spot

**Alimentatore**




Alimentatore Plug-in 230V  
33901

**Accessori per il fissaggio**



Base magnetic  
12010



Base tavolo  
14015



Morsetto  
14020



Squadra  
14030

Più informazioni  
su Accessori  
Vedi depliant online  
[www.sunnex.se](http://www.sunnex.se)